

# SIAEP de Nemours Saint Pierre

Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)

## Synthèse annuelle de l'activité

2024



# SOMMAIRE

<b>INTRODUCTION</b> .....	<b>3</b>
<b>1 LE CONTROLE DU NEUF</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1 Cadre technique et réglementaire du neuf</b> .....	<b>4</b>
1.1.1 Le contrôle de conception .....	4
1.1.2 Le contrôle de réalisation .....	5
<b>1.2 Bilan d'activité du contrôle du neuf</b> .....	<b>5</b>
<b>2 LE DIAGNOSTIC DE L'EXISTANT LORS D'UNE CESSION IMMOBILIERE</b> .....	<b>6</b>
<b>2.1 Cadre technique et réglementaire de l'existant</b> .....	<b>6</b>
<b>2.2 Rappel réglementaire pour les cessions immobilières</b> .....	<b>6</b>
<b>2.3 Bilan d'activité du contrôle lors des cessions immobilières</b> .....	<b>8</b>
<b>3 LE DIAGNOSTIC DE L'EXISTANT LORS DE CONTROLES PERIODIQUES</b> .....	<b>9</b>
<b>3.1 Cadre technique et réglementaire de l'existant</b> .....	<b>9</b>
<b>3.2 Bilan d'activité des contrôles périodiques de bon fonctionnement</b> .....	<b>9</b>
<b>CONCLUSION</b> .....	<b>12</b>
<b>ANNEXES</b> .....	<b>13</b>

---

## INTRODUCTION

---

La Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 a imposé aux collectivités de mettre en place un Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) avant le 31 décembre 2005. Opérationnel depuis le 1er janvier 2006, le SPANC a pour vocation d'assurer le **contrôle de tout système d'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques** des immeubles non raccordés à un réseau public d'assainissement.

Pour respecter les obligations réglementaires, le SPANC du Syndicat Mixte Eau Assainissement du Pays de Nemours (la Collectivité) a transféré à SAUR les missions de contrôle d'assainissement non collectif (ANC) sur son territoire du 01/01/2017 au 31/12/2028. Ce transfert concerne :

- le contrôle de l'existant ;
- le diagnostic anticipé lors des ventes ;
- le contrôle du neuf (conception, réalisation).

De façon générale, la synthèse annuelle d'activité permet de connaître l'avancement du prestataire dans la mission qui lui a été confiée : le diagnostic des installations existantes et/ou le contrôle du neuf. La présente synthèse restitue l'activité de SAUR du 01/01/2024 au 31/12/2024 sur le périmètre du SPANC.

---

# 1 LE CONTROLE DU NEUF

---

## 1.1 Cadre technique et réglementaire du neuf

Le SPANC ou son prestataire doit procéder au contrôle technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages neufs d'assainissement non collectifs.

La prestation se déroule en 2 phases.

### 1.1.1 Le contrôle de conception

Avant le 01/03/2012, le contrôle de conception avait lieu en parallèle à l'instruction du permis de construire. Il a pour objet d'assurer l'adéquation de la filière proposée au contexte environnemental de la parcelle et le respect des prescriptions techniques applicables (arrêtés du 6 mai 1996 et du 23 décembre 2003, DTU 64-1).

Depuis le 01/03/2012 le nouveau décret n° 2012-274 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme (Annexe 1). Ce dernier impose de déposer le dossier de contrôle de conception au SPANC et d'avoir l'avis de celui-ci, avant l'instruction du permis de construire. Un avis négatif au titre de la conception du système d'assainissement non collectif par le SPANC induira un refus du permis de construire.

Une étude de filière pourra être exigée par le SPANC, à l'appui d'un arrêté municipal et du règlement de service. Cette étude, qui permet de justifier la filière d'assainissement retenue, a pour objet de vérifier l'aptitude des sols à l'assainissement et de fixer les règles de dimensionnement des ouvrages. Elle doit également prendre en compte le contexte parcellaire, topographique et hydrogéologique. Elle est commandée et rémunérée directement par le pétitionnaire.

COMMUNES	Conception Conforme	Conception Non conforme	TOTAL
ST PIERRE LES NEMOURS			
BAGNEAUX SUR LOING	1		1
DARVAULT			
POLIGNY	1		1
TOTAL	2	0	2

### 1.1.2 Le contrôle de réalisation

Le contrôle de réalisation, appelé aussi contrôle de bonne exécution, est réalisé à la fin des travaux d'assainissement. Ce contrôle est destiné à vérifier que les travaux réalisés sont conformes au dossier de conception. De plus l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif (Annexe 2), apporte de nouvelles prescriptions concernant la sécurité des personnes ainsi que sur le fonctionnement électrique des installations.

Un certificat de conformité approuvé par la collectivité atteste alors de l'installation en place.

COMMUNES	Réalisation Conforme	Réalisation Non conforme	TOTAL
ST PIERRE LES NEMOURS			
BAGNEAUX SUR LOING		2	
DARVAULT			
POLIGNY			
TOTAL	0	2	2

## 1.2 Bilan d'activité du contrôle du neuf

Durant l'année 2024, 2 dossiers ont été instruits pour conception, tous conformes.

Durant l'année 2024, 2 dossiers ont été instruits pour réalisation, tous non-conformes.

L'ensemble de ces dossiers est présenté dans le tableau récapitulatif ci-joint.

Hab - N° rue	Hab - Rue	Hab - Ville	Date de visite	Libellé type mission	Libellé état intervention
35	ROUTE DE GLANDELLES	BAGNEAUX SUR LOING	11/06/202 4	ANC - Conception	CONFORME
56	ROUTE DE GLANDELLES	POLIGNY	45344,619 44	ANC - Conception	CONFORME
6 BIS	ROUTE DU COUDRAY	BAGNEAUX SUR LOING	45443,372 92	ANC - Réalisation	NON CONFORME
8 BIS	RUE DU COUDRAY	BAGNEAUX SUR LOING	45443,403 47	ANC - Réalisation	NON CONFORME

## 2 LE DIAGNOSTIC DE L'EXISTANT LORS D'UNE CESSION IMMOBILIERE

### 2.1 Cadre technique et réglementaire de l'existant

L'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif, vise à simplifier les modalités de contrôle et à harmoniser ces modalités. Cet arrêté permet de prioriser l'action des pouvoirs publics sur les situations présentant un enjeu fort sur le plan sanitaire ou environnemental, avec une volonté du meilleur ratio coût-efficacité collective. En parallèle, les transactions immobilières permettront progressivement de remettre le parc d'installations à niveau.

### 2.2 Rappel réglementaire pour les cessions immobilières

Avant le 01 janvier 2011, il appartenait aux propriétaires des installations d'assainissement non collectif concernés d'envisager une mise en conformité afin de respecter les dispositions réglementaires décrites dans la Loi sur l'Eau du 30 décembre 2006. La réglementation pour les cessions immobilières a été modifiée le 05 juillet 2010 pour prise d'effet au 01 janvier 2011. Voici, un extrait l'article de la modification de la loi grenelle 2 concernant les articles 159, 160 et 184.

– 184 –

1° Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. »

IV. III. – Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. »

### À retenir :

- La durée de validité d'un diagnostic est de trois ans à dater de sa réalisation.
- Le diagnostic d'assainissement non collectif doit figurer dans l'acte de vente.
- En cas d'avis défavorable, la réhabilitation sera obligatoire sous un an et sera à la charge de l'acquéreur.

L'ensemble de ces informations constitue la base de données du SPANC. Celle-ci est indispensable pour mettre en place le contrôle périodique de bon fonctionnement.

COMMUNES	Non conforme			Conforme	TOTAL
	Absence d'installation	Présentant Risques	Installation incomplète		
	Travaux dans les meilleurs délais	4 ans ou 1 an si vente	1 an si vente		
BAGNEAUX SUR LOING					
DARVAULT					
NEMOURS					
POLIGNY			3	1	4
ST PIERRE LES NEMOURS			1		1
TOTAL	0	0	4	1	5

### 2.3 Bilan d'activité du contrôle lors des cessions immobilières

Durant l'année 2024, 5 contrôles pour cession immobilière ont été effectués, dont 4 ont révélé des installations non conformes. L'ensemble de ces contrôles est présenté dans le tableau récapitulatif ci-joint.

Hab - N° rue	Hab - Rue	Hab - Ville	Date de visite	Libellé type mission	Libellé état intervention	NON CONFORMITE
	HAMEAU DE SAINT LOUIS	POLIGNY	28/02/2024	ANC - Contrôle cession immobilière	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
18	CHEMIN NOIR	SAINTE PIERRE LES NEMOURS	01/07/2024	ANC - Contrôle cession immobilière	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
10	RUE DES VERRIERS	POLIGNY	18/01/2024	ANC - Contrôle cession immobilière	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
28	ROUTE DE NANTEAU	POLIGNY	02/04/2024	ANC - Contrôle cession immobilière	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
6	RUE DES PRES	POLIGNY	45449,3930 6	ANC - Contrôle cession immobilière	CONFORME	

## LE DIAGNOSTIC DE L'EXISTANT LORS DE CONTROLES PERIODIQUES

### 3.1 Cadre technique et réglementaire de l'existant

Selon l'arrêté du 27 avril 2012, article 4, définissant les missions de contrôles pour les autres installations, un contrôle périodique doit être effectué dont la fréquence est déterminée dans le règlement de service de chaque SPANC.

### 3.2 Bilan d'activité des contrôles périodiques de bon fonctionnement

Pendant l'année 2024, 40 contrôles périodiques de bon fonctionnement ont été effectués, 34 se sont révélés être non-conformes.


Hab - N° rue	Hab - Rue	Hab - Ville	Date de visite	Libellé type mission	Libellé état intervention	NON CONFORMIT E
64	HALLAGE DE FROMONVILLE	NEMOURS	04/10/2024	ANC - Bon fonctionnement	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
159	ROUTE DE GLANDELLES	BAGNEAUX SUR LOING	23/10/2024	ANC - Bon fonctionnement	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
105	ROUTE DE GLANDELLES	BAGNEAUX SUR LOING	14/10/2024	ANC - Bon fonctionnement	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
107	ROUTE DE GLANDELLES	BAGNEAUX SUR LOING	14/10/2024	ANC - Bon fonctionnement	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
109	ROUTE DE GLANDELLES	BAGNEAUX SUR LOING	14/10/2024	ANC - Bon fonctionnement	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
129	ROUTE DE GLANDELLES	BAGNEAUX SUR LOING	21/10/2024	ANC - Bon fonctionnement	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
137	ROUTE DE GLANDELLES	BAGNEAUX SUR LOING	21/10/2024	ANC - Bon fonctionnement	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
139	ROUTE DE GLANDELLES	BAGNEAUX SUR LOING	21/10/2024	ANC - Bon fonctionnement	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
141	ROUTE DE GLANDELLES	BAGNEAUX SUR LOING	21/10/2024	ANC - Bon fonctionnement	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an

143	ROUTE DE GLANDELLE S	BAGNEAUX SUR LOING	22/10/2024	ANC - Bon fonctionneme nt	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
146	ROUTE DE GLANDELLE S	BAGNEAUX SUR LOING	22/10/2024	ANC - Bon fonctionneme nt	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
147	ROUTE DE GLANDELLE S	BAGNEAUX SUR LOING	22/10/2024	ANC - Bon fonctionneme nt	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
157	ROUTE DE GLANDELLE S	BAGNEAUX SUR LOING	22/10/2024	ANC - Bon fonctionneme nt	NON CONFORME	Risque pollution - Trav 4 ou 1 ans
16	RUE DES JONQUILLES α	POLIGNY	16/09/2024	ANC - Bon fonctionneme nt	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
160	ROUTE DE GLANDELLE S	BAGNEAUX SUR LOING	23/10/2024	ANC - Bon fonctionneme nt	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
163	ROUTE DE GLANDELLE S	BAGNEAUX SUR LOING	06/12/2024	ANC - Bon fonctionneme nt	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
164	ROUTE DE GLANDELLE S	BAGNEAUX SUR LOING	23/10/2024	ANC - Bon fonctionneme nt	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
17	RUE DES PRES α	POLIGNY	17/09/2024	ANC - Bon fonctionneme nt	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
174	ROUTE DE GLANDELLE S	BAGNEAUX SUR LOING	20/11/2024	ANC - Bon fonctionneme nt	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
21	ROUTE DE PIERRE LE SAULT	BAGNEAUX SUR LOING	12/11/2024	ANC - Bon fonctionneme nt	NON CONFORME	Risque pollution - Trav 4 ou 1 ans
23	ROUTE DE PIERRE LE SAULT	BAGNEAUX SUR LOING	12/11/2024	ANC - Bon fonctionneme nt	NON CONFORME	Risque pollution - Trav 4 ou 1 ans
27	RUE DU CHATEAU α	POLIGNY	18/09/2024	ANC - Bon fonctionneme nt	NON CONFORME	Risque pollution - Trav 4 ou 1 ans
28	ROUTE DE LA VALLEE	BAGNEAUX SUR LOING	13/11/2024	ANC - Bon fonctionneme nt	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
3	RUE DE LA MARDELLE α	POLIGNY	11/09/2024	ANC - Bon fonctionneme nt	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an

30 BIS	RUE DU CHATEAU ☐	POLIGNY	18/09/2024	ANC - Bon fonctionnement	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
31	ROUTE DE PIERRE LE SAULT	BAGNEAUX SUR LOING	12/11/2024	ANC - Bon fonctionnement	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
33	ROUTE DE PIERRE LE SAULT	BAGNEAUX SUR LOING	25/11/2024	ANC - Bon fonctionnement	NON CONFORME	Risque pollution - Trav 4 ou 1 ans
41	ROUTE DE PIERRE LE SAULT	BAGNEAUX SUR LOING	11/12/2024	ANC - Bon fonctionnement	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
59	ROUTE DE PIERRE LE SAULT	BAGNEAUX SUR LOING	14/11/2024	ANC - Bon fonctionnement	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
6	RUE DE LA MARDELLE ☐	POLIGNY	11/09/2024	ANC - Bon fonctionnement	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
67	ROUTE DE PIERRE LE SAULT	BAGNEAUX SUR LOING	14/11/2024	ANC - Bon fonctionnement	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
8	ROUTE DE PIERRE LE SAULT	BAGNEAUX SUR LOING	12/11/2024	ANC - Bon fonctionnement	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an
95	ROUTE DE GLANDELLE	BAGNEAUX SUR LOING	14/10/2024	ANC - Bon fonctionnement	NON CONFORME	Risque pollution - Trav 4 ou 1 ans
95	ROUTE DE PIERRE LE SAULT	BAGNEAUX SUR LOING	06/12/2024	ANC - Bon fonctionnement	NON CONFORME	Installation incomplète - Trav 1 an

## CONCLUSION

	Nombre d'installations ANC
BAGNEAUX-SUR-LOING	182
DARVAULT	7
NEMOURS	42
POLIGNY	163
SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS	58

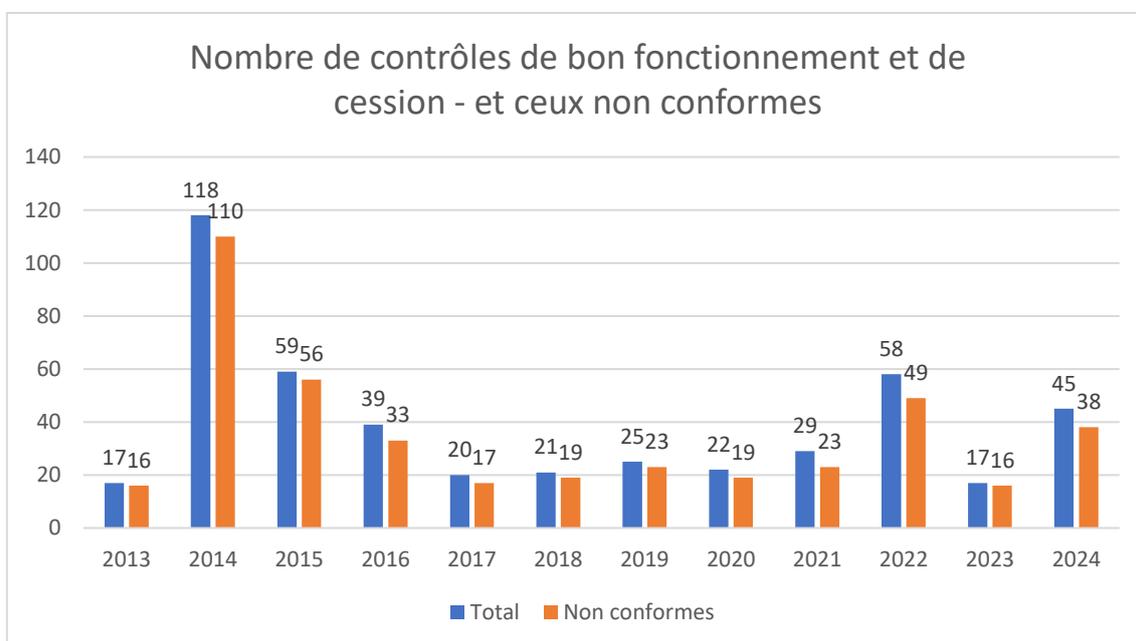

Les installations neuves ou les réhabilitations sont globalement conformes à la réglementation en vigueur à la date des contrôles. Le contrôle des installations existantes lors des cessions immobilières a permis d'identifier les dispositifs à réhabiliter. Cette réhabilitation est à la charge de l'acquéreur qui dispose d'un délai d'un an à la signature de l'acte authentique pour réaliser les travaux demandés.

---

## ANNEXES

---

### **Annexe 1**

Bordereaux de Prix Unitaires (BPU) 2024

### **Annexe 2**

Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif

### **Annexe 3** (envoyée séparément)

Tableau récapitulatif des contrôles du SPANC

# ANNEXE 1

# BORDEREAUX DE PRIX UNITAIRES (BPU)

## BPU 2025

Référence article	Désignation	Prix base	Prix actualisé
86	86 Contrôle lors d'une déclaration d'intention d'aliéner, maison individuelle	170	213,67
85	85 Prélèvement et analyse du rejet en cas de rejet en milieu hydraulique superficiel	71,2	89,49
84.20	84.2 Contrôle de cession immobilière ANC (maison individuelle) ou (Etablissement collectif)	170	213,67
84.11	84.11 Contrôle de bon fonctionnement ANC pour un établissement collectif (Contrôle et contre-visite si nécessaire)	172,32	216,59
84.10	84.10 Contrôle de bon fonctionnement ANC, pour une maison individuelle. (Contrôle et contre-visite si nécessaire)	117,32	147,46
83	83 Contre visite de dossier ANC de conception ou contrôle réalisation	85	106,84
82	82 Contrôle de réalisation ANC (Maison individuelle) et (Etablissement collectif)	150	188,53
81	81 Contrôle de Conception ANC (sur dossier) (Maison individuelle) et (Etablissement collectif)	85	106,84

# ANNEXE 2

**Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif**

NOR: DEVL1205609A

ELI: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/4/27/DEVL1205609A/jo/texte>

Publics concernés : collectivités, services publics d'assainissement non collectif, particuliers.  
Objet : la modification de l'arrêté relatif à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif par les communes vise à simplifier les modalités de contrôle et à harmoniser ces modalités à l'échelle du territoire français. Ce texte a aussi pour but d'apporter plus de transparence aux usagers et à maintenir l'équité entre citoyens.  
Cette modification met ainsi en œuvre les nouvelles dispositions relatives au contrôle des installations introduites par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Cet arrêté permet de prioriser l'action des pouvoirs publics sur les situations présentant un enjeu fort sur le plan sanitaire ou environnemental, avec une volonté du meilleur ratio coût-efficacité collective. En parallèle, les transactions immobilières permettront progressivement de remettre le parc d'installations à niveau.  
Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions relatives au contrôle des installations s'appliqueront à compter du 1er juillet 2012.  
Notice : cet arrêté concerne la mission de contrôle des installations par les communes.  
Les principales modifications envisagées concernent la définition des termes introduits par la loi du 12 juillet 2010 (« danger pour la santé des personnes » et « risque environnemental avéré »), la distinction entre le contrôle des installations neuves et celui des existantes, la définition des modalités de contrôle des installations.  
Concernant la mission de contrôle des installations par la commune, l'arrêté prend en compte les nouvelles spécificités du contrôle introduites par la loi, et notamment les composantes de la mission de contrôle :  
— pour les installations neuves ou à réhabiliter : examen de la conception, vérification de l'exécution ;  
— pour les autres installations : vérification du fonctionnement et de l'entretien.  
L'arrêté vise essentiellement à clarifier les conditions dans lesquelles des travaux sont obligatoires pour les installations existantes. En effet, la loi Grenelle 2 distingue clairement le cas des installations neuves, devant respecter l'ensemble des prescriptions techniques fixées par arrêté, des installations existantes dont la non-conformité engendre une obligation de réalisation de travaux, avec des délais différents en fonction du niveau de danger ou de risque constaté. Ainsi :  
— les travaux sont réalisés sous quatre ans en cas de danger sanitaire ou de risque environnemental avéré, d'après l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ;  
— les travaux sont réalisés au plus tard un an après la vente, d'après l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.  
Références : l'arrêté sera consultable sur le site Légifrance, sur le site internet interministériel dédié à l'assainissement non collectif (<http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr>) et sur la partie « recueil de textes » du portail dédié à l'assainissement mis en place par la direction de l'eau et de la biodiversité (<http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil.php>).  
Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,  
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4, L. 271-4 à L. 271-6 et R. 111-3 ;  
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 214-2, L. 214-14 et R. 214-5 ;  
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R. 431-16 et R. 441-6 ;  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2224-8, L. 2224-10, L. 2224-12, R. 2224-6 à R. 2224-9 et R. 2224-17 ;  
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-1-1 ; L. 1331-11-1 ;  
Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;  
Vu l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif ;  
Vu l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2

kg/j de DBO5 ;  
Vu l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;  
Vu l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif ;  
Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau du 25 octobre 2011 et du 25 janvier 2012 ;  
Vu les avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 2 février 2012 et du 12 avril 2012,  
Arrêtent :

## Article 1

Le présent arrêté définit les modalités de l'exécution de la mission de contrôle exercée par la commune, en application des articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, sur les installations d'assainissement non collectif mentionnées à l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique.

## Article 2

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1. « Installation présentant un danger pour la santé des personnes » : une installation qui appartient à l'une des catégories suivantes :
  - a) Installation présentant :
    - soit un défaut de sécurité sanitaire, tel qu'une possibilité de contact direct avec des eaux usées, de transmission de maladies par vecteurs (moustiques), des nuisances olfactives récurrentes ;
    - soit un défaut de structure ou de fermeture des parties de l'installation pouvant présenter un danger pour la sécurité des personnes ;
  - b) Installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs, située dans une zone à enjeu sanitaire ;
  - c) Installation située à moins de 35 mètres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour l'alimentation en eau potable d'un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution.
2. « Zone à enjeu sanitaire » : une zone qui appartient à l'une des catégories suivantes :
  - périmètre de protection rapprochée ou éloignée d'un captage public utilisé pour la consommation humaine dont l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique prévoit des prescriptions spécifiques relatives à l'assainissement non collectif ;
  - zone à proximité d'une baignade dans le cas où le profil de baignade, établi conformément au code de la santé publique, a identifié l'installation ou le groupe d'installations d'assainissement non collectif parmi les sources de pollution de l'eau de baignade pouvant affecter la santé des baigneurs ou a indiqué que des rejets liés à l'assainissement non collectif dans cette zone avaient un impact sur la qualité de l'eau de baignade et la santé des baigneurs ;
  - zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle l'assainissement non collectif a un impact sanitaire sur un usage sensible, tel qu'un captage public utilisé pour la consommation humaine, un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d'activités nautiques.
3. « Installation présentant un risque avéré de pollution de l'environnement » : installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs située dans une zone à enjeu environnemental ;
4. « Zones à enjeu environnemental » : les zones identifiées par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) démontrant une contamination des masses d'eau par l'assainissement non collectif sur les têtes de bassin et les masses d'eau ;
5. « Installation incomplète » :
  - pour les installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué, pour l'ensemble des eaux rejetées par l'immeuble, une installation pour laquelle il manque, soit un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué, soit un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol en place ou d'un massif reconstitué ;
  - pour les installations agréées au titre de l'article 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, pour l'ensemble des eaux rejetées par l'immeuble, une installation qui ne répond pas aux modalités prévues par l'agrément délivré par les ministères en charge de l'environnement et de la santé ;
  - pour les toilettes sèches, une installation pour laquelle il manque soit une cuve étanche pour recevoir les fèces et les urines, soit une installation dimensionnée pour le traitement des eaux ménagères respectant les prescriptions techniques de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié susvisé relatif aux prescriptions techniques.

## Article 3

Pour les installations neuves ou à réhabiliter mentionnées au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la mission de contrôle consiste en :

- a) Un examen préalable de la conception : cet examen consiste en une étude du dossier fourni par le propriétaire de l'immeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site, qui vise notamment à vérifier :

– l'adaptation du projet au type d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l'immeuble desservi ;  
– la conformité de l'installation envisagée au regard de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques ou de l'arrêté du 22 juin 2007 susvisés ;

b) Une vérification de l'exécution : cette vérification consiste, sur la base de l'examen préalable de la conception de l'installation et lors d'une visite sur site effectuée avant remblayage, à :

– identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l'installation ;

– repérer l'accessibilité ;

– vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur.

Les points à contrôler a minima lors d'un contrôle sont mentionnés à l'annexe I et, s'agissant des toilettes sèches, à l'annexe III du présent arrêté.

Les installations neuves ou à réhabiliter sont considérées comme conformes dès lors qu'elles respectent, suivant leur capacité, les principes généraux et les prescriptions techniques imposés par l'arrêté modifié du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques ou l'arrêté du 22 juin 2007 susvisés.

A l'issue de l'examen préalable de la conception, la commune élabore un rapport d'examen de conception remis au propriétaire de l'immeuble. Ce document comporte :

– la liste des points contrôlés ;

– la liste des éventuels manques et anomalies du projet engendrant une non-conformité au regard des prescriptions réglementaires ;

– la liste des éléments conformes à la réglementation ;

– le cas échéant, l'attestation de conformité du projet prévue à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

A l'issue de la vérification de l'exécution, la commune rédige un rapport de vérification de l'exécution dans lequel elle consigne les observations réalisées au cours de la visite et où elle évalue la conformité de l'installation. En cas de non-conformité, la commune précise la liste des aménagements ou modifications de l'installation classés, le cas échéant, par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l'installation. La commune effectue une contre-visite pour vérifier l'exécution des travaux dans les délais impartis, avant remblayage.

#### Article 4

Pour les autres installations mentionnées au 2° du III de l'article L. 2224-8 du CGCT, la mission de contrôle consiste à :

– vérifier l'existence d'une installation, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ;

– vérifier le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation ;

– évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l'environnement ;

– évaluer une éventuelle non-conformité de l'installation.

La commune demande au propriétaire, en amont du contrôle, de préparer tout élément probant permettant de vérifier l'existence d'une installation d'assainissement non collectif.

Si, lors du contrôle, la commune ne parvient pas à recueillir des éléments probants attestant de l'existence d'une installation d'assainissement non collectif, alors la commune met en demeure le propriétaire de mettre en place une installation conformément aux dispositions prévues à l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique.

Les points à contrôler a minima lors d'un contrôle sont mentionnés à l'annexe I et, s'agissant des toilettes sèches, à l'annexe III du présent arrêté.

Dans le cas où la commune n'a pas décidé de prendre en charge l'entretien des installations d'assainissement non collectif, la mission de contrôle consiste à :

– lors d'une visite sur site, vérifier la réalisation périodique des vidanges et l'entretien périodique des dispositifs constituant l'installation, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques ou de l'arrêté du 22 juin 2007 susvisés ;

– vérifier, entre deux visites sur site, les documents attestant de la réalisation des opérations d'entretien et des vidanges, notamment les bordereaux de suivi des matières de vidange établis conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif à l'agrément des vidangeurs susvisés.

Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas suivants :

a) Installations présentant des dangers pour la santé des personnes ;

b) Installations présentant un risque avéré de pollution de l'environnement ;

c) Installations incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements majeurs.

Pour les cas de non-conformité prévus aux a et b de l'alinéa précédent, la commune précise les travaux nécessaires, à réaliser sous quatre ans, pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.

Pour les cas de non-conformité prévus au c, la commune identifie les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations.

En cas de vente immobilière, dans les cas de non-conformité prévus aux a, b et c, les travaux sont réalisés au plus tard dans un délai d'un an après la signature de l'acte de vente.

Pour les installations présentant un défaut d'entretien ou une usure de l'un de leurs éléments constitutifs, la commune délivre des recommandations afin d'améliorer leur fonctionnement.

Les critères d'évaluation des installations sont précisés à l'annexe II du présent arrêté.

A l'issue du contrôle, la commune rédige un rapport de visite où elle consigne les observations réalisées au cours de la visite et qui comporte le prénom, le nom et la qualité de la personne habilitée pour approuver le

document ainsi que sa signature.

La commune établit notamment dans ce document :

- des recommandations à l'adresse du propriétaire sur l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de faire des modifications ;
- la date de réalisation du contrôle ;
- la liste des points contrôlés ;
- l'évaluation des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l'environnement générés par l'installation ;
- l'évaluation de la non-conformité au regard des critères précisés dans le tableau de l'annexe II ci-dessous ;
- le cas échéant, la liste des travaux, classés par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l'installation ;
- le cas échéant, les délais impartis à la réalisation des travaux ou modifications de l'installation ;
- la fréquence de contrôle qui sera appliquée à l'installation au regard du règlement de service.

Le rapport de visite constitue le document mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.

En cas de vente, la durée de validité de trois ans de ce rapport de visite, fixée à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique, s'applique à compter de la date de réalisation du contrôle.

## Article 5

Le document établi par la commune à l'issue d'une visite sur site comporte la date de réalisation du contrôle et est adressé par la commune au propriétaire de l'immeuble.

Sur la base des travaux mentionnés dans le document établi par la commune à l'issue de sa mission de contrôle, le propriétaire soumet ses propositions de travaux à la commune, qui procède, si les travaux engendrent une réhabilitation de l'installation, à un examen préalable de la conception, selon les modalités définies à l'article 3 ci-dessus.

La commune effectue une contre-visite pour vérifier l'exécution des travaux dans les délais impartis, avant remblayage.

Le délai de réalisation des travaux demandés au propriétaire de l'installation par la commune court à compter de la date de notification du document établi par la commune qui liste les travaux. Le maire peut raccourcir ce délai selon le degré d'importance du risque, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

## Article 6

L'accès aux propriétés privées prévu par l'article L. 1331-11 du code de la santé publique doit être précédé d'un avis de visite notifié au propriétaire de l'immeuble et, le cas échéant, à l'occupant, dans un délai précisé dans le règlement du service public d'assainissement non collectif et qui ne peut être inférieur à sept jours ouvrés.

## Article 7

Conformément à l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, la commune précise, dans son règlement de service remis ou adressé à chaque usager, les modalités de mise en œuvre de sa mission de contrôle, notamment :

a) La fréquence de contrôle périodique n'excédant pas dix ans ;

Cette fréquence peut varier selon le type d'installation, ses conditions d'utilisation et les constatations effectuées par la commune lors du dernier contrôle.

Dans le cas des installations présentant un danger pour la santé des personnes ou des risques avérés de pollution de l'environnement, les contrôles peuvent être plus fréquents tant que le danger ou les risques perdurent.

Dans le cas des installations nécessitant un entretien plus régulier, notamment celles comportant des éléments électromécaniques, la commune peut décider :

— soit de procéder à des contrôles plus réguliers si un examen fréquent des installations est nécessaire pour vérifier la réalisation de l'entretien, des vidanges et l'état des installations ;

— soit de ne pas modifier la fréquence de contrôle avec examen des installations mais de demander au propriétaire de lui communiquer régulièrement entre deux contrôles, les documents attestant de la réalisation des opérations d'entretien et des vidanges ;

b) Les modalités et les délais de transmission du rapport de visite ;

c) Les voies et délais de recours de l'usager en cas de contestation du rapport de visite ;

d) Les modalités d'information du propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, de l'occupant de l'immeuble ;

e) Les modalités de contact du service public d'assainissement non collectif, et les modalités et les délais de prise de rendez-vous pour les contrôles ;

f) Les documents à fournir pour la réalisation du contrôle d'une installation neuve ou à réhabiliter ;

g) Les éléments probants à préparer pour la réalisation du contrôle d'une installation existante ;

h) Les modalités d'information des usagers sur le montant de la redevance du contrôle. Le montant de cette dernière doit leur être communiqué avant chaque contrôle, sans préjudice de la possibilité pour les usagers de demander à tout moment à la commune la communication des tarifs des contrôles.

## Article 8

Toute opération de contrôle ou de vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution ou de vérification périodique de bon fonctionnement des installations d'assainissement non collectif, réalisée par la commune avant la publication du présent arrêté conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif, est considérée comme répondant à la mission de contrôle au sens de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.  
En cas de vente immobilière, la commune peut effectuer un nouveau contrôle de l'installation suivant les modalités du présent arrêté, à la demande et à la charge du propriétaire.

#### **Article 9**

L'arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif et l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif sont abrogés.

#### **Article 10**

Le présent arrêté entrera en vigueur au 1er juillet 2012.

#### **Article 11**

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

### ► Annexe

#### **A N N E X E S A N N E X E I LISTE DES POINTS À CONTRÔLER A MINIMA LORS DU CONTRÔLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, SUIVANT LES SITUATIONS**

Vous pouvez consulter le tableau dans le  
JOn° 109 du 10/05/2012 texte numéro 17

Vous pouvez consulter le tableau dans le  
JOn° 109 du 10/05/2012 texte numéro 17

#### **A N N E X E I I MODALITÉS D'ÉVALUATION DES AUTRES INSTALLATIONS**

Les critères d'évaluation détaillés ci-dessous doivent permettre de déterminer une éventuelle non-conformité de l'installation existante et les délais de réalisation des travaux qui seront prescrits, le cas échéant.

##### **I. — Problèmes constatés sur l'installation 1. Défaut de sécurité sanitaire**

L'installation présente un défaut de sécurité sanitaire si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié.

Un contact est possible avec les eaux usées prétraitées ou non, à l'intérieur de la parcelle comme hors de la parcelle. Par « parcelle », on entend l'ensemble des terrains privés contigus appartenant au(x) propriétaire(s) de l'installation. A contrario, une installation n'est pas considérée comme présentant un défaut de sécurité sanitaire si un contact est possible avec un rejet d'eaux traitées en milieu superficiel. L'installation présente un risque de transmission de maladies par des vecteurs (moustiques) : l'installation se trouve dans une zone de lutte contre les moustiques, définie par arrêté préfectoral ou municipal et une prolifération d'insectes est constatée aux abords de l'installation. Si l'installation se situe hors zone de lutte contre les moustiques, la prolifération d'insectes ne conduira pas à déclarer l'installation comme présentant un défaut de sécurité sanitaire et ce point sera notifié au propriétaire dans le rapport établi à l'issue du contrôle.

Des nuisances olfactives sont constatées : le jour du contrôle, l'installation présente une nuisance olfactive pour l'occupant ou bien la commune a reçu au moins une plainte de tiers concernant l'installation contrôlée.

2. Défaut de structure ou de fermeture des ouvrages constituant l'installation représentant un risque pour la sécurité des personnes

L'installation présente un risque pour la sécurité des personnes si un défaut important de résistance structurelle ou un couvercle non sécurisé (poids insuffisant ou absence de dispositif de sécurisation) sont constatés ou bien si le dispositif électrique associé est défectueux.

3. Installation située à moins de 35 mètres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour l'alimentation en eau potable d'un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution L'implantation d'installations à moins de 35 mètres d'un puits privé déclaré d'eau destinée à la consommation humaine est interdite par l'arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif. Dans le cas particulier où le raccordement au réseau public de distribution n'est pas possible, les installations existantes implantées dans ces zones sont considérées comme non conformes et doivent être déplacées à plus de 35 mètres ou en aval hydraulique du puits utilisé pour la consommation humaine. En cas d'impossibilité technique et lorsque l'immeuble est desservi par le réseau public de distribution d'eau potable, l'eau du puits privé est interdite à la consommation humaine.

Si le contrôleur constate que l'installation correspond à l'une des situations citées ci-dessus, celle-ci est considérée comme présentant un danger pour la santé des personnes.

4. Installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant un dysfonctionnement majeur

L'installation est incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présente des dysfonctionnements majeurs si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié.

Concernant les installations incomplètes, le contrôleur peut constater l'une des situations suivantes :

- une fosse septique seule ;
- un prétraitement seul ou un traitement seul ;
- un rejet d'eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans un puisard ;
- un rejet d'eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans une mare ou un cours d'eau ;
- une fosse étanche munie d'un trop-plein, une évacuation d'eaux usées brutes dans un système d'épandage ;
- un rejet de la totalité des eaux usées brutes à l'air libre, dans un puisard, un cours d'eau, une mare...

Concernant les installations significativement sous-dimensionnées, le contrôleur s'attache à vérifier l'adéquation entre la capacité de traitement de l'installation et le flux de pollution à traiter : le sous-dimensionnement est significatif si la capacité de l'installation est inférieure au flux de pollution à traiter dans un rapport de 1 à 2.

Le contrôleur peut notamment constater les situations suivantes :

- un drain d'épandage unique ;
- une fosse septique utilisée comme fosse toutes eaux ;
- une fosse qui déborde systématiquement ;
- une partie significative des eaux ménagères qui n'est pas traitée...

Concernant les installations présentant un dysfonctionnement majeur, le contrôle aboutit au constat que l'un des éléments de l'installation ne remplit pas du tout sa mission.

Notamment, le contrôleur peut constater l'une des situations suivantes :

- un prétraitement fortement dégradé et ayant perdu son étanchéité ;
- un réseau de drains d'épandage totalement engorgés conduisant à la remontée en surface d'eaux usées ;
- une micro-station avec un moteur hors service ;
- une micro-station sur laquelle des dépôts de boues sont constatés...

II. – Localisation de l'installation dans une zone à enjeux sanitaires ou environnementaux

La localisation de l'installation dans une zone à enjeu sanitaire (voir la définition [2] de l'article 2) ou dans une zone à enjeu environnemental (voir définition [4] de l'article 2) constitue un des critères à prendre en compte pour la détermination des délais de réalisation des travaux en cas de non-conformité de l'installation.

1. Zones à enjeu environnemental

La commune se rapprochera de l'Agence de l'eau pour connaître le contenu du SDAGE et du, ou des SAGE qui s'appliquent sur son territoire.

Si le contrôleur constate l'installation comme incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs et que cette installation est située dans une zone à enjeu environnemental, celle-ci est considérée comme présentant un risque avéré de pollution de l'environnement.

Le « risque avéré » est établi sur la base d'éléments probants (études, analyses du milieu réalisées par les services de l'Etat ou les agences de l'eau, et en fonction des données disponibles auprès de l'ARS, du

SDAGE, du SAGE,...) qui démontrent l'impact sur l'usage en aval ou sur le milieu.  
Si les éléments à la disposition du contrôleur ne lui permettent pas de conclure de façon certaine, l'installation ne sera pas considérée comme présentant un risque avéré de pollution de l'environnement.

## 2. Zones à enjeu sanitaire

La commune se rapprochera des autorités compétentes pour connaître le contenu des documents stipulés à l'article 2 (définition 2) : ARS, DDT, mairies...

Si le contrôleur constate l'installation comme incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs et que cette installation est située dans une zone à enjeu sanitaire, celle-ci est considérée comme présentant un danger pour la santé des personnes.

Vous pouvez consulter le tableau dans le  
JOn° 109 du 10/05/2012 texte numéro 17

### A N N E X E I I I POINTS À VÉRIFIER DANS LE CAS PARTICULIER DES TOILETTES SÈCHES

Respect des prescriptions techniques en vigueur, notamment :  
– l'adaptation de l'installation retenue au type d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l'immeuble desservi ;  
– la vérification de l'étanchéité de la cuve recevant les fèces et/ou les urines ;  
– le respect des règles d'épandage et de valorisation des déchets des toilettes sèches ;  
– l'absence de nuisance pour le voisinage et de pollution visible ;  
– la vérification de la présence d'une installation de traitement des eaux ménagères.

Fait le 27 avril 2012.

Le ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aménagement,

du logement et de la nature,

J.-M. Michel

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

E. Jalon

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-Y. Grall